


# 内管工事費用見積り(標準モデル)

## 見積条件

- ・ 新設戸建木造住宅
- ・ ガス機器2台(24号ふろ給湯器、ビルトインコンロ)
- ・ 敷地境界～ガスメーター 埋設9m
- ・ 外壁貫通による穴あけ及び穴補修は別途工事がかかります。
- ・ ガスメーター以降はフレキ管の床下露出配管

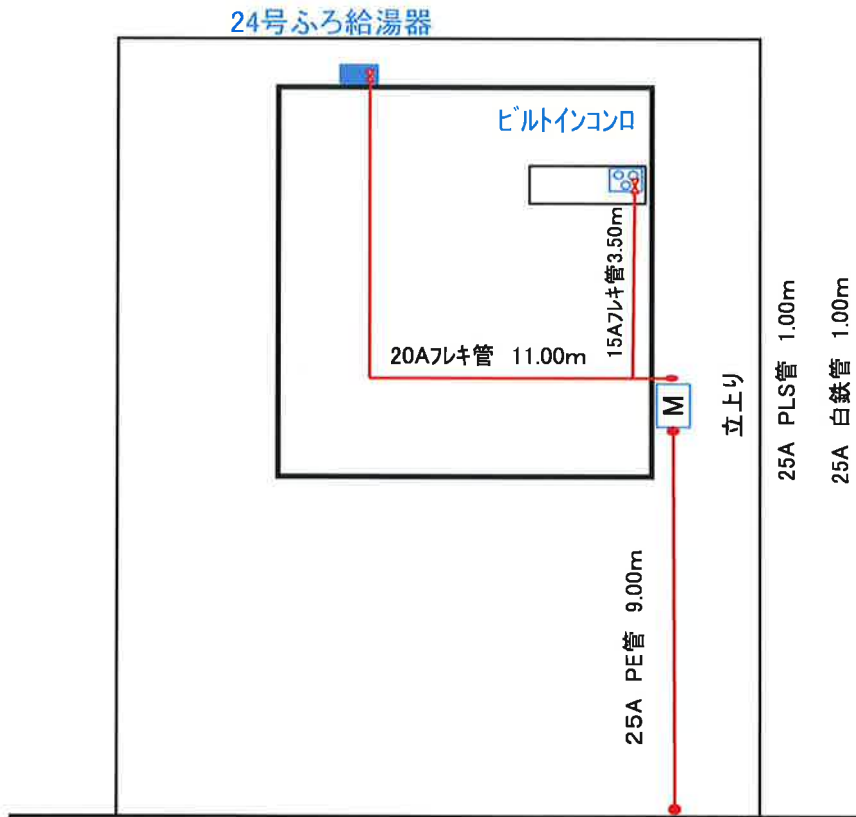

## 伊東ガス

## 見積書

(円)

項目	数量	単位	単価	金額
[工事明細]				
25A 白鉄管	1.0	m	810	810
25A PLS管	1.0	m	1,038	1,038
25A PE 管	9.0	m	216	1,944
継手類及び支持金具	1.0	式	3,792	3,792
25A サービスコック	1.0	ヶ	2,652	2,652
配管工賃	1.0	式	41,743	41,743
配管支持金具取付費(T字足)	6.0	箇所	495	2,970
掘削及び埋戻し費(15~30cm)	9.0	m	590	5,310
運搬消費税	1.0	式		1,023
設計監督費	1.0	式		6,128
諸掛費	1.0	式		6,741
工事代小計				74,151
消費税10%				7,415
工事代 計				81,566
[その他部材明細]				
20Aフレキガス栓	1.0	ヶ	6,740	6,740
15Aフレキガス栓	1.0	ヶ	3,571	3,571
15A フレキ管	3.5	m	462	1,617
20A フレキ管	11.0	m	610	6,710
15A フレキ管	1.0	m	696	696
20A フレキ管	1.0	m	1,086	1,086
20×20×15 分岐チーヅ	1.0		3,865	3,865
部材費小計				24,285
消費税10%				2,428
その他部材代 計				26,713
合計	-		-	108,279